

Tapones Auditivos 1241

Ficha Técnica



Descripción


Los tapones auditivos reutilizables 1241 con cordón trenzado de 3M, son fabricados con materiales hipoalergénicos, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido son moderados (95 dBA), por jornada de trabajo. Tienen un tamaño único que ajusta en canales auditivos de la mayoría de las personas. Poseen un diseño de 3 falanges circulares que hacen que se ajusten en forma segura en el oído. Vienen en caja plástica durable para mayor seguridad y portabilidad. Atractivo color verde.

Aplicaciones

Los tapones auditivos 1241 pueden utilizarse en una amplia variedad de usos en aplicaciones industriales o comerciales.

Atenuación

Valores medios de atenuación para tapones auditivos 1241, según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974

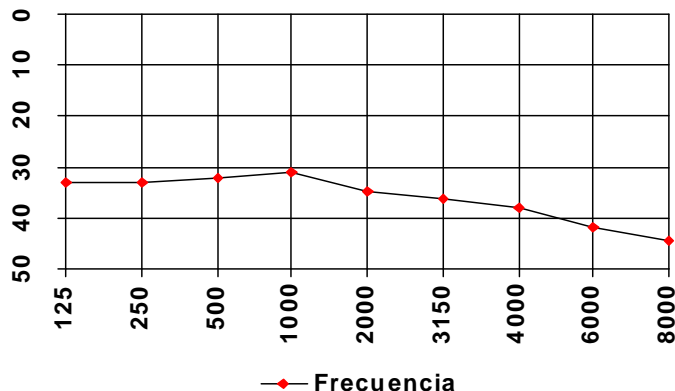

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6000	8000	NRR
Atenuación en el oído (dB(A))	33.1	33.0	32.1	30.9	34.7	36.3	38	41.7	44.4	25
Desviación estándar	4.7	5.0	4.8	3.4	2.8	3.0	4.3	4.2	4.4	dB

Recomendación de Uso

El nivel de ruido que entra al oído de una persona, cuando usa el protector auditivo según las instrucciones, es muy cercano a la diferencia entre el nivel de ruido ambiental compensado en A y la tasa de reducción de ruido (NRR).

Ejemplo.

- 1.- El nivel de ruido ambiental medido en el oído es de 92 dB(C).
- 2.- El NRR es de 25 decibeles (dB).
- 3.- El Nivel de ruido que entra al oído es aproximadamente de 67 dB(C).

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Par/Caja	Caja/Cartón
100	5